
G™



Olofsfors PRO-Grip G™, är kedjan för de mest krävande operationerna.

Med broddar på både vertikala och horisontella länkar har den flest broddar av alla modeller. Ett trippeldiamantmönster håller U-broddarna i ständigt upprätt läge.

Pro-Grip G ger dig utmärkt däckskydd, lång livslängd och det ultimata greppet för en kombination av is, stenar och lera.

Kedjans tjocklek är 16-19 mm och broddstorleken är 19 mm.

RC™



Olofsfors PRO-Grip RC™, den prisvärda kraftiga ringkedjan, är din typiska greppkedja.

Den är tillverkad av europeiskt högkvalitativt stål, härdad och förstärkt för tuff användning.

Perfekt för terräng där grepp i snö eller lera är det viktigaste kravet.

Kedjans tjocklek är 16-25 mm med överdimensionerade ringar, broddar och fästpunkter.

VÄLKOMMEN TILL VÅRT TERRITORIUM

► Produkt folder. Slirskydd



U™




Olofsfors Pro-Grip U™, är den mest populära kedjan. Med ett trippeldiamantmönster ger den en tät kedja med utmärkt däckskydd.

Kedjans U-broddar är svetsade på alla horisontella länkar och hålls upprätt under hela kedjans livslängd.

Detta är den allsidiga kedjan för grepp och däckskydd.

Kedjans tjocklek är 13-19 mm och broddstorleken är 16-19 mm.

F™

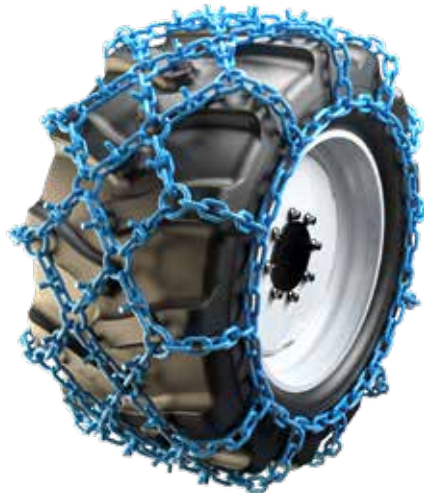

Olofsfors Pro-Grip F™, är kedjan för kostnadsmedvetna, lättare operationer. Trots att den är kraftfull, minskar den lätt vikten och det relativt öppna mönstret bränsleförbrukningen.

Kedjan sliter mindre på marken och är skonsammare mot maskinen. Denna kedja är utmärkt tack vare sina lättanvända justeringspunkter som gör monteringen och efterspanning enklare.

Kedjans tjocklek är 16-19 mm och broddstorleken är 19 mm

SF™



Olofsfors PRO-Grip SF™, är vår senaste modell. Med sina tvärgående, smidda och räfflade kammar ökar både grepp och livslängd avsevärt.

Denna kedja är också utmärkt tack vare sina lättanvända justeringspunkter som gör monteringen och efterspanning enklare.

Kedjans tjocklek är 16 mm, broddar 19 mm. Fälgring är inte nödvändigt men rekommenderas.