



GREPP

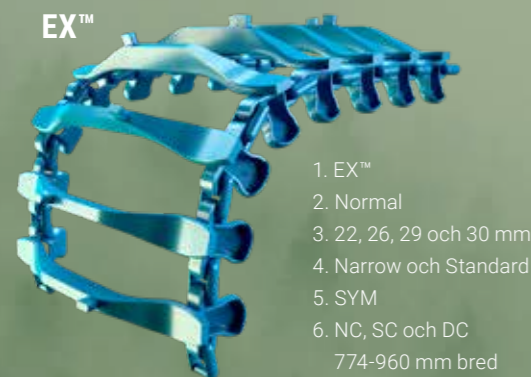

- EX™
 - Normal
 - 22, 26, 29 och 30 mm
 - Narrow och Standard
 - SYM
 - NC, SC och DC
- 774-960 mm bred

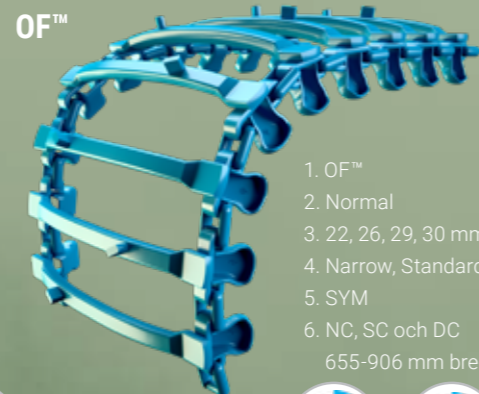

- OF™
 - Normal
 - 22, 26, 29, 30 mm och Max
 - Narrow, Standard och Soft
 - SYM
 - NC, SC och DC
- 655-906 mm bred



- EVO™
 - Normal
 - 22, 26, 29, 30 mm och Max
 - Narrow, Standard och Soft
 - SYM
 - NC, SC och DC
- 695-960 mm bred



1. Tvärjärn - Profil



2. Tvärjärnstyp - Light, Normal och Plus

Tvärjärnstjocklek, Light, Normal och Plus. Gäller vissa bandtyper:

Light: Lättare tvärjärn för skotare med lastvikt upp till 12 ton eller skördare med totalvikt upp till 15 ton.

Normal: Standardprofil för skotare med lastvikt mellan 12-20 ton eller skördare med totalvikt upp till 25 ton.

Plus: En kraftigare profil för de tyngsta skotarna med lastvikt mellan 15-20 ton.

För skotare upp till 25 tons lastvikt, vänligen kontakta er Olofsfors återförsäljare.


ALLROUND



- ECO™
 - Normal
 - 22, 26, 29 och 30 mm
 - Narrow, Standard och Soft
 - SYM
 - NC, SC och DC
- 615-944 mm bred



- KovaX™
 - Normal och Plus
 - 22, 26, 29, 30 mm och Max
 - Narrow, Standard och Soft
 - SYM och OSS
 - NC, SC, DC och RC
- 680-950 mm bred

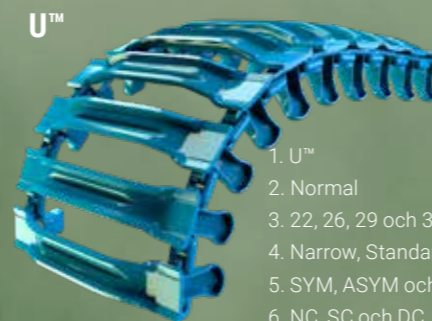


- U™
 - Normal
 - 22, 26, 29 och 30 mm
 - Narrow, Standard och Soft
 - SYM, ASYM och OSS
 - NC, SC och DC
- 655-971 mm bred



3. Länk system


22 – 26 – 29 – 30 och Max

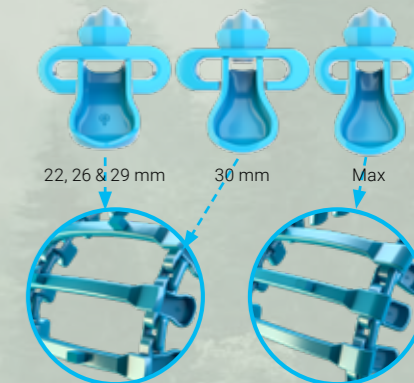

4. Version




5. Position

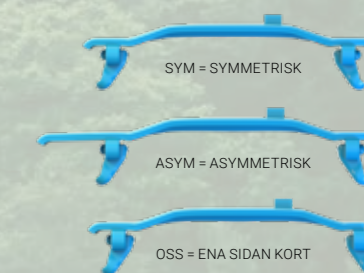

6. Brodd

- NC = Ingen brodd
- SC = Enkel broddad
- DC = Dubbel broddad
- RC = Väg broddad

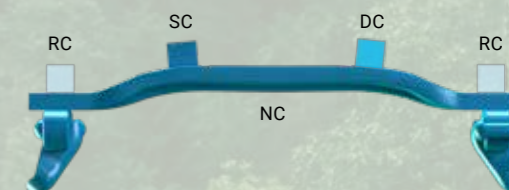

Kombinationsband – Boggiband med olika tvärjärnsprofiler på samma band.
Kontakta ditt lokala Olofsfors kontor för förfrågan om andra tillval och/eller mått.

BÄRIGHET